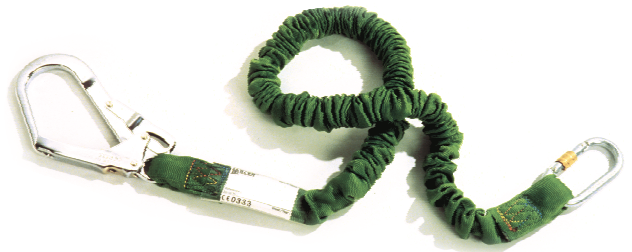

Elastisches Verbindungsmittel mit Falldämpfer

Miller 2m elastisches Manyard[®] komplett mit Stahlkarabiner und Gerüstkarabiner, mit hydrophorbischer beschichteter Schutzhülle. Das elastische Manyard[®] hat eine einzigartige Falldämpfung für mehr Bewegungsfreiheit und Sicherheit. Durch Stretcheffekt verkürzt, dadurch weniger Schlaffseil und geringere Stolpergefahr. Der Spezialkern fängt den Sturz auf und reduziert den Fangstoß

Artikelnummern:

Artikel Nr.	max. Länge	Elastizität	Länge zusammengezogen
1005324	1.5 m	30 %	1,05 m
1005325	2.0 m	32,8 %	1,35 m



- falldämpfender Kern aus Spezialgewebe
- Reduzierung des Fangstoßes auf: < 500 daN

Strapazierfähiges Gewebe für Schutzschlauch:

- Polyamid Gurtband 45mm – grün
- Bruchlast: > 2500 daN

CS20 Stahl-Schraubkarabiner 17 mm.

- Standard: EN 362
- Bruchlast: > 2500 daN

- Gerüstkarabiner: 65 mm
- Bruchlast: 2200 daN

Gewicht: 1005324= 0.920 kg & 1005325 = 0.985 kg

Bruchfestigkeit: < 15KN

- Temperatur: -30°C to +50°C
- EN 355

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Service per Telefon 09281/8302-205 oder per email techniservnorth.hsp@honeywell.com