

## MY Verteilerblöcke

700 bar


Beim Anschluss mehrerer Zylinder werden je nach Bedarf die o. g. Verteilerblöcke eingesetzt. Alle Verteilerblöcke verfügen über 3/8-18 NPT Innengewinde, so dass Verschraubungen, Kupplungsmuffen oder Hydraulikschläuche problemlos eingeschraubt werden können.

Zum direkten Anschrauben der Verteilerblöcke an Handpumpen oder zum Anschluss von Absperrventilen VHM-1 verwenden Sie bitte den Doppelnippel FY-1; das Gleiche gilt, wenn die Verteilerblöcke untereinander verbunden werden sollen. Jeder Verteilerblock wird mit drei Stahl-Verschlussstopfen geliefert, für den Fall, dass nicht alle Anschlüsse benötigt werden.



### Technische Daten MY

| Modell | Art.-Nr.  | Anschlüsse        | Gewicht<br>kg |
|--------|-----------|-------------------|---------------|
| MY-1   | N14100164 | 6 x 3/8-NPT innen | 0,5           |
| MY-2   | N14100247 | 4 x 3/8-NPT innen | 0,6           |
| MY-4   | N14100198 | 7 x 3/8-NPT innen | 1,4           |

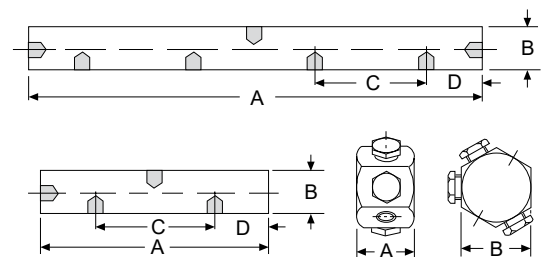

### Abmessungen MY

| Modell | MY-1 | MY-2 | MY-4 |
|--------|------|------|------|
| A, mm  | 40   | 150  | 330  |
| B, mm  | 50   | 40   | 40   |
| C, mm  | –    | 90   | 90   |
| D, mm  | –    | 30   | 30   |